

TARJETA DE PRODUCTO

Nombre abreviado

AKCT-PIN10-(800)


Nombre

Pasador de unión para losetas SBR – diámetro 10 mm

INFORMACIÓN BÁSICA



Grupo de productos	Accesorios para terrazas
Aplicación	• baldosas de caucho SBR
Código	301.050221

EAN



DATOS TÉCNICOS

Altura mínima	0 mm
Altura máxima	0 mm
Dimensión total - longitud	9 mm
Dimensión total - ancho	9 mm
Dimensiones totales del producto - Altura	63 mm
Diámetro de la cabeza	Ø 0 mm (0 cm ²)
Diámetro de la base	Ø 0 mm (0 cm ²)
Peso del producto	~0 kg
Wytrzymałość na obciążenia do	0 kg
Resistencia al fuego	E

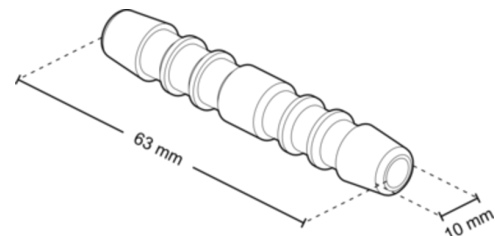

Rango de temperatura od -20°C do 65°C

Color negro

Garantía obligatoria Garantía limitada residencial y comercial de 10 años

País de origen Polonia

Nombre del material Polipropileno - regranulado negro


Porcentaje de material reciclado 100 %

Tipo de residuo • residuos no peligrosos - reciclables

Tipo de proyecto • uso exterior

¿Qué materiales de acabado se pueden utilizar?

• rubber_sbr_tiles

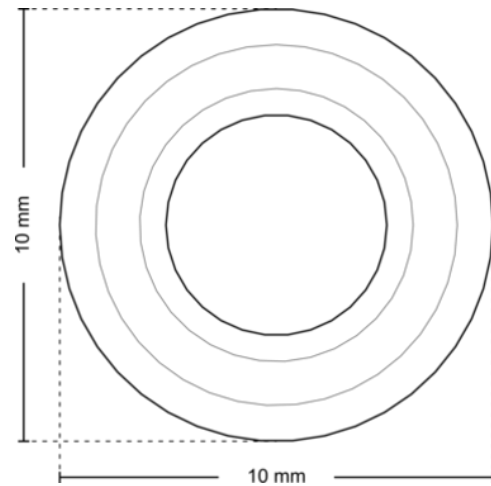

Consiste en

Almohadilla Antideslizante 8 mm

CERTIFICADOS

Producto certificado por el Instituto de Investigación de la Construcción. EVALUACIÓN TÉCNICA NACIONAL ITB-KOT-2022-2174



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Envase	Número de unidades	Peso del paquete	Peso del envase vacío	Paleta	Número de paquetes en un palé	Número de piezas en un palé	Peso del palé	Peso de un palé vacío
SACO DE RAFIA 400X300	800	2 kg	0.001 kg	-	-	-	- kg	- kg

Características distintivas

Características del producto:

1. Crea una unión duradera de placas de caucho SBR
2. Diámetro del pasador 10 mm

Aplicación

Utilizamos para unir esterillas y losas de caucho SBR

Ventajas

Ventajas del producto:

1. Conecta perfectamente las baldosas de caucho
2. Evita la deformación de las baldosas
3. Evita que las baldosas se separen

Recomendaciones de montaje

Inserte la clavija en el orificio de la placa de goma con un martillo de goma. Deslice la siguiente baldosa insertándola en las clavijas que sobresalen.

Herramientas

Martillo de goma.

Recomendaciones de uso

Se deben proteger las baldosas de goma contra la separación.