

## TARJETA DE PRODUCTO


Nombre abreviado

**AKCW-L5-(50)**

Nombre

Separador individual de junta de 5 mm para losas de terraza


### INFORMACIÓN BÁSICA

| Grupo de productos | Accesorios                                                                                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicación         | • losas para terrazas                                                                                                                                        |
| Código             | 110.022101                                                                                                                                                   |
| EAN                | <div>5 9 0 4 2 7 6 3 4 7 2 0 1</div>  <div>5 9 0 4 2 7 6 3 4 7 2 0 1</div> |



### DATOS TÉCNICOS

| Altura mínima                             | 0 mm           |
|-------------------------------------------|----------------|
| Altura máxima                             | 0 mm           |
| Dimensión total - longitud                | 26 mm          |
| Dimensión total - ancho                   | 5 mm           |
| Dimensiones totales del producto - Altura | 19 mm          |
| Diámetro de la cabeza                     | Ø 0 mm (0 cm2) |
| Diámetro de la base                       | Ø 0 mm         |
| Peso del producto                         | ~0 kg          |
| Wytrzymałość na obciążenia do             | 0 kg           |

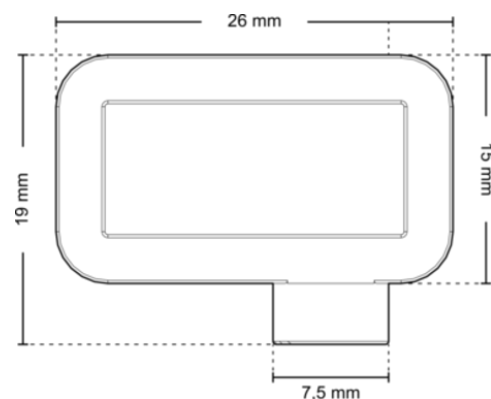

|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Resistencia al fuego             | E                                                    |
| Rango de temperatura             | od -20°C do 65°C                                     |
| Color                            | negro                                                |
| Garantía obligatoria             | Garantía limitada residencial y comercial de 10 años |
| País de origen                   | Polonia                                              |
| Nombre del material              | Polipropileno - regranulado negro                    |
| Porcentaje de material reciclado | 100 %                                                |
| Tipo de residuo                  | • residuos no peligrosos - reciclables               |
| Tipo de proyecto                 | • uso exterior                                       |

#### ¿Qué materiales de acabado se pueden utilizar?



- teja de concreto
- adoquines de piedra
- baldosa ceramica

#### Consiste en

Distancia 5 mm

#### CERTIFICADOS

Producto certificado por el Instituto de Investigación de la Construcción. EVALUACIÓN TÉCNICA NACIONAL ITB-KOT-2022-2174

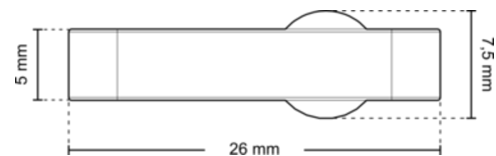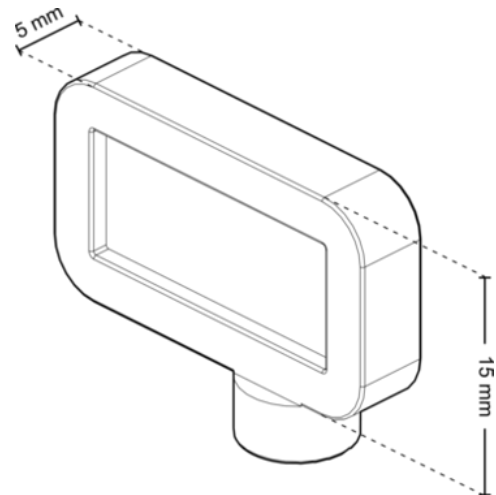

#### INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| Envase                | Número de unidades | Peso del paquete | Peso del envase vacío | Paleta | Número de paquetes en un palé | Número de piezas en un palé | Peso del palé | Peso de un palé vacío |
|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|
| SACO DE CORDÓN 120X80 | 50                 | 0 kg             | 0.001 kg              | -      | -                             | -                           | - kg          | - kg                  |

## Características distintivas

Características del producto:

1. Fijado a presión en la cabeza del plots soporte
2. Permite definir juntas uniformes en lugares atípicos
3. Permite colocar baldosas con geometría atípica
4. Define una junta de 5 mm de ancho
5. Para usar en plots soporte colocados a lo largo del límite del borde

## Aplicación

Aplicación de terrazas con suelo técnico:

El sistema de terrazas con suelo técnico encuentra una amplia aplicación en la construcción residencial, comercial y de servicios públicos moderna. Esta solución está destinada a la realización de:

1. terrazas, balcones y logias
2. cubiertas transitables y verdes
3. zonas recreativas en edificios
4. caminos peatonales, pasarelas y plazas
5. espacios sobre instalaciones técnicas que requieren fácil acceso para mantenimiento.

El sistema permite una instalación rápida sin el uso de morteros y adhesivos, garantizando el libre drenaje del agua y la ventilación bajo toda la superficie de la terraza. Gracias a los Plots Soporte Regulables y/o a la estructura sobre vigas, permite nivelar las pendientes y las diferencias de altura del subsuelo.

Las terrazas con suelo técnico son una solución especialmente recomendada donde se valora:

1. durabilidad y resistencia a las condiciones climáticas
2. aspecto estético y superficie uniforme
3. fácil acceso a la capa aislante y a las instalaciones
4. posibilidad de modernización rápida o sustitución del pavimento

Utilizados en terrazas con suelo técnico con baldosas y a lo largo de las paredes, son esenciales en caso de disposición irregular o de mosaico de baldosas

## Ventajas

Ventajas de las terrazas con suelo técnico:

1. Regulación de altura y nivel – posibilidad de nivelar con precisión la superficie sin necesidad de soleras
2. Drenaje eficaz – las juntas en la terraza conducen el agua al espacio bajo la terraza
3. Fácil mantenimiento – acceso a las instalaciones y al subsuelo sin desmontar toda la estructura
4. Fácil mantenimiento – acceso a las instalaciones y al subsuelo sin desmontar toda la estructura
5. Aislamiento térmico y acústico – la capa de aire bajo las baldosas mejora el confort de uso
6. Montaje y desmontaje rápidos – posibilidad de reutilizar los elementos al cambiar la disposición
7. Durabilidad – resistencia a las condiciones atmosféricas y a las cargas de uso

Ventajas del accesorio:

1. Los distanciadores permiten crear un espacio uniforme entre las baldosas a lo largo de los bordes y en disposiciones irregulares o de mosaico

## Recomendaciones de montaje

Terraza con suelo técnico no requiere anclaje permanente al sustrato. Se debe garantizar el libre drenaje del agua y la ventilación bajo toda la superficie de la terraza. El sustrato debe ser nivelado, estable y resistente. Se debe asegurar una pendiente mínima del 1,5–2% hacia el drenaje. En caso de cargas mayores, densificar la malla de soportes. Nivelar la altura de la terraza mediante el ajuste de los plots soporte. En las juntas de dilatación del

edificio, mantener una junta y sellar con elementos elásticos. No se pueden colocar plots soporte uno sobre otro, es decir, no se puede colocar la base del plot superior sobre la cabeza del plot inferior. Los orificios en la base son exclusivamente para apilar los plots durante el embalaje.

Los distanciadores se montan en los orificios de la cabeza del soporte a presión, su altura útil es de 11 mm.

## Herramientas

- Medida - Nivel - Cuerda de trazado o láser de línea cruzada - Lápiz o marcador de construcción - Regla de albañil - Martillo de goma - Guantes de trabajo - Gafas de protección - Protectores auditivos - Mascarilla antipolvo - Hoja de sierra para metal o sierra de calar con cuchilla para metal para cortar elementos

## Recomendaciones de uso

La terraza con suelo técnico está destinada a un uso acorde con su propósito: como superficie recreativa. No sobrecargar puntualmente las baldosas (por ejemplo, colocando objetos muy pesados en una superficie pequeña). Evitar impactos mecánicos que puedan dañar las baldosas o la estructura de soporte. La superficie de la terraza debe barrerse regularmente, eliminando hojas, arena y suciedad que puedan acumularse en las juntas. Como mínimo una vez al año, comprobar la estabilidad de las baldosas y los plots soporte. Después del invierno o tras lluvias intensas, controlar la permeabilidad del sistema de drenaje. Si se detectan holguras o daños, realizar el ajuste o reemplazo de los elementos. En caso de ser necesario acceder al espacio bajo las baldosas (por ejemplo, instalaciones, desagües), levantarlas con cuidado utilizando las herramientas de elevación o levantadores adecuados. En caso de ser necesario acceder al espacio bajo las baldosas (por ejemplo, instalaciones, desagües), levantarlas con cuidado utilizando las herramientas de elevación o levantadores adecuados. En caso de superficie deslizante, utilizar alfombras antideslizantes o recubrimientos protectores adicionales, por ejemplo, en zonas cercanas a la piscina.