

30-420 mm STANDARD

El soporte regulable para
terracea más universal.



SERIE STANDARD – Soportes Universales para Terracea

La serie STANDARD son soportes universales diseñados para la instalación de baldosas y vigas. El amplio rango de ajuste de altura (30-420 mm) acelera significativamente el trabajo, eliminando la necesidad de pegamentos y morteros. Un cabezal autonivelante opcional compensa pendientes del sustrato de hasta el 7%, asegurando una superficie perfectamente nivelada.



STA-030-045

Soporte regulable
STANDARD 30-45 mm para suelos
técnicos exteriores

Regulación continua de
altura

Aplicación universal



STA-045-070

Soporte regulable
STANDARD 45-70 mm para
suelos técnicos exteriores




STA-120-220

Soporte regulable
STANDARD 120-220 mm para
suelos técnicos exteriores

Para baldosas

Para vigas

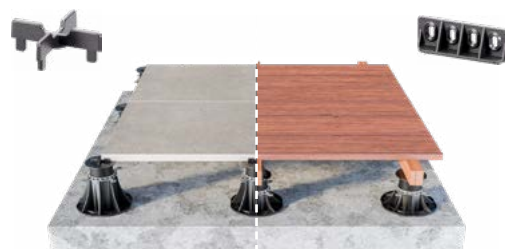

Características de STANDARD

- Regulación continua de altura en el rango de 30 a 420 mm
- Para baldosas y vigas
- Resistente a cargas pesadas - capacidad de carga del plot hasta 1000 kg
- Una amplia selección de accesorios - adaptados a sus necesidades

SOPORTES REGULABLES STANDARD

Altura	Producto (Nombre corto)	Aplicación	Junta	Código	Cantidad
30-45 mm	STA-030-045-K3-(100)	para baldosas	3 mm	102.010411	100 uds.
	STA-030-045-K5-(100)	para baldosas	5 mm	102.010511	100 uds.
	STA-030-045-AD-(100)	para vigas	-	102.010611	100 uds.
45-70 mm	STA-045-070-K3-(70)	para baldosas	3 mm	102.020411	70 uds.
	STA-045-070-K5-(70)	para baldosas	5 mm	102.020511	70 uds.
	STA-045-070-AD-(70)	para vigas	-	102.020611	70 uds.
70-120 mm	STA-070-120-K3-(50)	para baldosas	3 mm	102.030411	50 uds.
	STA-070-120-K5-(50)	para baldosas	5 mm	102.030511	50 uds.
	STA-070-120-AD-(50)	para vigas	-	102.030611	50 uds.
120-220 mm	STA-120-220-K3-(36)	para baldosas	3 mm	102.040411	36 uds.
	STA-120-220-K5-(36)	para baldosas	5 mm	102.040511	36 uds.
	STA-120-220-AD-(36)	para vigas	-	102.040611	36 uds.
220-420 mm	Se pueden alcanzar alturas de 220 a 420 mm añadiendo el número adecuado de Manguitos de extensión STANDARD 100 mm al plot STA-120-220.				
+ 100 mm	STA-DS100-(100)	para baldosas y vigas	-	102.070111	100 uds.

Fabricante

SOLVER.

SOLVER sp. z o.o.

Wenus 73A

80-299 Gdańsk, Polonia

+48 58 585 97 37

www.solver-systems.com

sales@solver-systems.com

Fabricado en la UE (Polonia)
Productos certificados

SPIRAL

Soporte regulable para terraza desde las alturas más bajas.

SERIE SPIRAL – PARA TAREAS ESPECIALES

La serie SPIRAL de soportes regulables para terraza es una solución especializada diseñada para proyectos con espacio muy limitado. Facilitan y aceleran la instalación, permitiendo la colocación tanto de baldosas como de vigas desde una altura mínima récord de 10 mm. Garantizan la máxima durabilidad y precisión de ajuste, demostrando su eficacia allí donde los soportes tradicionales son demasiado altos.



Para baldosas

Para vigas



Características de SPIRAL

- Altura mínima de instalación desde 10 mm
- Apto para baldosas y vigas
- Máxima resistencia a la carga (hasta 2000 kg)
- Regulación escalonada cada 1 mm

SOPORTE REGULABLE SPIRAL

Altura	Producto (Nombre corto)	Aplicación	Junta	Código	Cantidad
10–17 mm	SPI-010-017-D3-(125)	para baldosas	3 mm	103.010211	125 uds.
	SPI-010-017-D5-(125)	para baldosas	5 mm	103.010311	125 uds.
	SPI-010-017-DAD-(125)	para vigas	–	103.010411	125 uds.
17–30 mm	SPI-017-030-D3-(90)	para baldosas	3 mm	103.020211	90 uds.
	SPI-017-030-D5-(90)	para baldosas	5 mm	103.020311	90 uds.
	SPI-017-030-DAD-(90)	para vigas	–	103.020411	90 uds.
30–50 mm	SPI-030-050-D3-(100)	para baldosas	3 mm	103.030211	100 uds.
	SPI-030-050-D5-(100)	para baldosas	5 mm	103.030311	100 uds.
	SPI-030-050-DAD-(100)	para vigas	–	103.030411	100 uds.
50–70 mm	SPI-050-070-D3-(70)	para baldosas	3 mm	103.040211	70 uds.
	SPI-050-070-D5-(70)	para baldosas	5 mm	103.040311	70 uds.
	SPI-050-070-DAD-(70)	para vigas	–	103.040411	70 uds.
70–90 mm	SPI-070-090-D3-(50)	para baldosas	3 mm	103.050211	50 uds.
	SPI-070-090-D5-(50)	para baldosas	5 mm	103.050311	50 uds.
	SPI-070-090-DAD-(50)	para vigas	–	103.050411	50 uds.
90–210 mm	Se pueden alcanzar alturas de 90 a 210 mm añadiendo el número adecuado de Discos de extensión SPIRAL a los plots SPI-030-050, SPI-050-070 o SPI-070-090.				
+ 60 mm	SPI-DS60-(70)	para baldosas y vigas	–	103.060111	70 uds.

Fabricante

SOLVER.

SOLVER sp. z o.o.

Wenus 73A

80-299 Gdańsk, Polonia

+48 58 585 97 37

www.solver-systems.com

sales@solver-systems.com

Fabricado en la UE (Polonia)
Productos certificados


45-950 mm
MAX

El verdadero rey entre los soportes de terraza.
El más grande. El que más.



Soporte estable para baldosas

La serie MAX, gracias al diámetro de su cabezal, proporciona la mayor superficie de contacto entre la baldosa y el soporte. La regulación continua de altura de 45 a 350 mm se consigue con una rosca doble, que puede ampliarse hasta 950 mm utilizando anillos de extensión adicionales. Los soportes MAX son resistentes a cargas pesadas y tienen una amplia gama de aplicaciones: ideales tanto para terrazas domésticas como para los proyectos más exigentes.

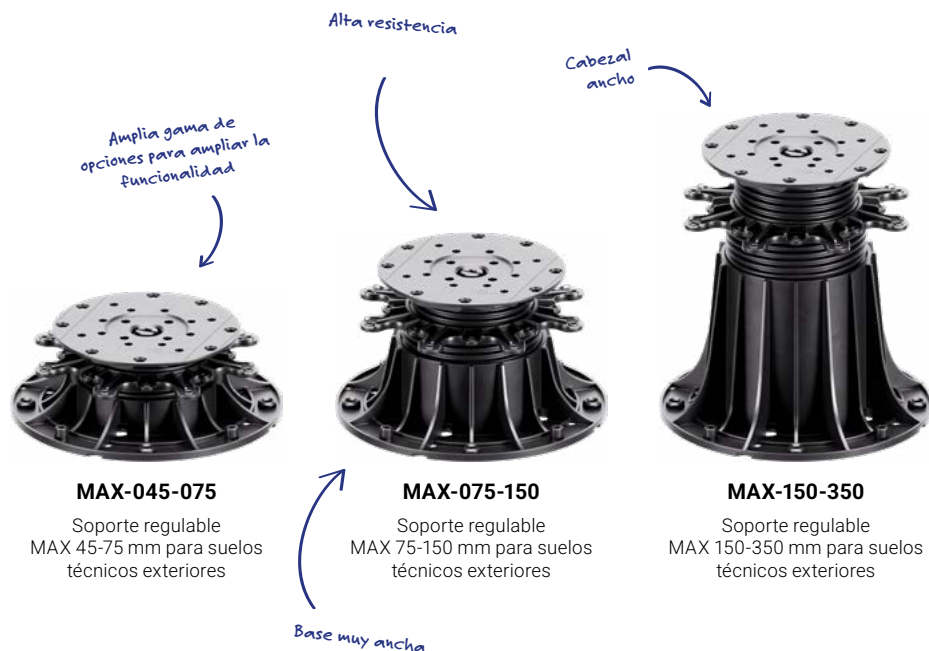

MAX-045-075

Soporte regulable
MAX 45-75 mm para suelos
técnicos exteriores

MAX-075-150

Soporte regulable
MAX 75-150 mm para suelos
técnicos exteriores

MAX-150-350

Soporte regulable
MAX 150-350 mm para suelos
técnicos exteriores

Para baldosas

Para vigas



Características de MAX



El mayor diámetro de base



Responde a los mayores desafíos



El más amplio abanico de accesorios



El más amplio rango de ajuste de altura

SOportes REGULABLES MAX

Altura	Producto (Nombre corto)	Aplicación	Junta	Código	Cantidad
45-75 mm	MAX-045-075-D3-(54)	para baldosas	3 mm	104.010211	54 uds.
	MAX-045-075-D5-(54)	para baldosas	5 mm	104.010311	54 uds.
	MAX-045-075-DAD-(54)	para vigas	-	104.010411	54 uds.
75-150 mm	MAX-075-150-D3-(36)	para baldosas	3 mm	104.020211	36 uds.
	MAX-075-150-D5-(36)	para baldosas	5 mm	104.020311	36 uds.
	MAX-075-150-DAD-(36)	para vigas	-	104.020411	36 uds.
150-350 mm	MAX-150-350-D3-(18)	para baldosas	3 mm	104.030211	18 uds.
	MAX-150-350-D5-(18)	para baldosas	5 mm	104.030311	18 uds.
	MAX-150-350-DAD-(18)	para vigas	-	104.030411	18 uds.
350-950 mm	Se pueden alcanzar alturas de 350 a 950 mm añadiendo el número adecuado de Anillos de extensión MAX al plot MAX-150-350.				
+ 200 mm	MAX-DS200-(30)	para baldosas y vigas	-	104.050111	30 uds.

Fabricante

SOLVER.

SOLVER sp. z o.o.

Wenus 73A

80-299 Gdańsk, Polonia

+48 58 585 97 37

www.solver-systems.com

sales@solver-systems.com

Fabricado en la UE (Polonia)

Productos certificados

25-200 mm CLEVER LEVEL

Soporte regulable para terraza.
Cuando el precio es lo más importante.

Su propia terraza de baldosas

La serie Clever Level permite la instalación de terrazas de baldosas en el rango de 25 a 200 mm. Los soportes llevan incorporadas pestañas distanciadoras de 3 mm que crean juntas uniformes entre las baldosas. Son ideales para terrazas y balcones domésticos: son ligeros y, al mismo tiempo, resistentes, permitiendo una instalación rápida sin herramientas innecesarias.



Para baldosas

Para vigas



Características de CLEVER LEVEL

-  Un soporte 2 en 1 único para baldosas y vigas
-  Intuitivo - perfecto para proyectos de bricolaje
-  El precio más favorable
-  Solo 3 soportes ofrecen un rango de ajuste de 25 a 200 mm



Plot 2 en 1

El cabezal convertible de los soportes CLEVER LEVEL permite la instalación tanto de baldosas como de vigas.

SOportes REGULABLES CLEVER LEVEL

Altura	Producto (Nombre corto)	Aplicación	Junta	Código	Cantidad
25-40 mm	CLE-025-040-L3-AD-(200)	para baldosas y vigas	3 mm	105.010111	200 uds.
40-80 mm	CLE-040-080-L3-AD-(120)	para baldosas y vigas	3 mm	105.020111	120 uds.
80-200 mm	CLE-080-200-L3-AD-(50)	para baldosas y vigas	3 mm	105.030111	50 uds.

Fabricante

SOLVER.

SOLVER sp. z o.o.

Wenus 73A

80-299 Gdańsk, Polonia

+48 58 585 97 37

www.solver-systems.com

sales@solver-systems.com

Fabricado en la UE (Polonia)
Productos certificados

15-245 mm RAPTOR

Soporte regulable para terraza para vigas con regulación de altura por cuña.

RAPTOR fácil de usar para vigas de terraza

Los soportes de la serie RAPTOR están diseñados para elevar y nivelar terrazas sobre vigas. Su altura se puede ajustar moviendo la cuña cada 1 mm. Es posible utilizar una variedad de accesorios y nivelar pendientes del terreno de hasta el 7%. Un cabezal universal que permite el uso de cualquier tipo de viga.

!!!El más bajo es de solo 15 mm!!!



RAP-S-15-35

Soporte regulable en cuña RAPTOR S 15-35 mm fsuelos técnicos exteriores

*Más posibilidades con accesorios opcionales

Para terrazas exteriores y suelos técnicos elevados



RAP-M-35-65

Soporte regulable en cuña RAPTOR M 35-65 mm fsuelos técnicos exteriores



RAP-L-65-95

Soporte regulable en cuña RAPTOR L 65-95 mm fsuelos técnicos exteriores



RAP-XL-95-125

Soporte regulable en cuña RAPTOR XL 95-125 mm fsuelos técnicos exteriores

Para vigas



Características de RAPTOR



Regulación escalonada cada 1 mm



Diseño de cuña - resistente a cargas pesadas (hasta 1000 kg)



Adaptable a diferentes tamaños de viga



Rango de ajuste de altura de 15 a 245 mm

SOPORTES REGULABLES RAPTOR

Altura	Producto (Nombre corto)	Aplicación	Código	Cantidad
15-35 mm	RAP-S-15-35-(100)	para vigas	106.010111	100 uds.
35-65 mm	RAP-M-35-65-(100)	para vigas	106.030111	100 uds.
65-95 mm	RAP-L-65-95-(100)	para vigas	106.050111	100 uds.
95-125 mm	RAP-XL-95-125-(55)	para vigas	106.070111	55 uds.
125-245 mm	Se pueden alcanzar alturas de 125 a 245 mm añadiendo el número adecuado de Discos de extensión RAPTOR al plot RAP-XL-95-125.			
+ 30 mm	RAP-P30-(100)	para vigas	106.090111	100 uds.

Fabricante

SOLVER.

SOLVER sp. z o.o.

Wenus 73A

80-299 Gdańsk, Polonia

+48 58 585 97 37

www.solver-systems.com

sales@solver-systems.com

Fabricado en la UE (Polonia)
Productos certificados


40-200 mm
ALU

**Soporte regulable para terraza de acero.
100% incombustible.**



Para proyectos exigentes y tareas especiales


Los soportes ALU están fabricados íntegramente en metal, gracias a lo cual cumplen la clase de resistencia al fuego más alta A1. Permiten la regulación de altura de 40 a 200 mm y la compensación de pendiente de hasta el 6%. Tienen pestañas distanciadoras de 3 mm incorporadas que crean juntas uniformes entre las baldosas. Son una garantía de durabilidad y seguridad incluso en edificios con requisitos de protección contra incendios incrementados.



Función de autonivelación incorporada

ALU

Soporte regulable ALU para suelos técnicos exteriores, para losas con junta integrada de 3 mm – incombustible, clase A1

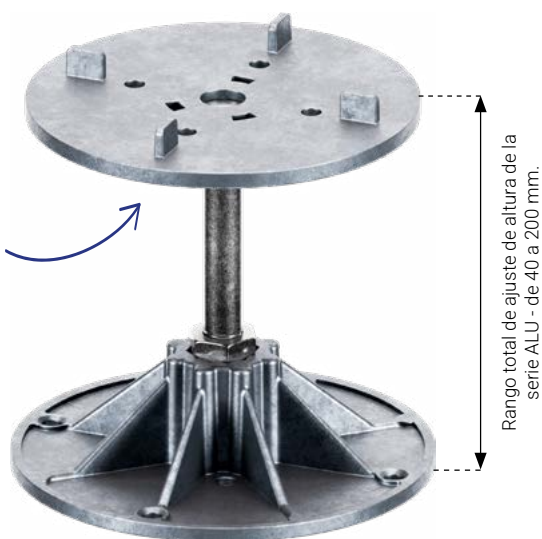

Rango total de ajuste de altura de la serie ALU - de 40 a 200 mm.



Rango total de ajuste de altura de la serie ALU - de 40 a 200 mm.



Características de ALU

- Para proyectos con requisitos de protección contra incendios y para instalaciones de uso público
- Autonivelación de hasta el 6% facilita la instalación sobre terrenos irregulares
- Fabricado en aluminio y acero galvanizado - 100% clase de resistencia al fuego A1
- Regulación continua de altura en el rango de 40 a 200 mm

SOPORTES REGULABLES ALU

Altura	Producto (Nombre corto)	Aplicación	Junta	Código	Cantidad
40-50 mm	ALU-040-050-L3-(40)	para baldosas	3 mm	107.010111	40 uds.
50-60 mm	ALU-050-060-L3-(40)	para baldosas	3 mm	107.020111	40 uds.
60-75 mm	ALU-060-075-L3-(30)	para baldosas	3 mm	107.030111	30 uds.
70-95 mm	ALU-070-095-L3-(30)	para baldosas	3 mm	107.040111	30 uds.
90-115 mm	ALU-090-115-L3-(30)	para baldosas	3 mm	107.050111	30 uds.
110-135 mm	ALU-110-135-L3-(30)	para baldosas	3 mm	107.060111	30 uds.
130-155 mm	ALU-130-155-L3-(30)	para baldosas	3 mm	107.070111	30 uds.
150-175 mm	ALU-150-175-L3-(25)	para baldosas	3 mm	107.080111	25 uds.
170-200 mm	ALU-170-200-L3-(25)	para baldosas	3 mm	107.090111	25 uds.

Fabricante

SOLVER.

SOLVER sp. z o.o.

Wenus 73A

80-299 Gdańsk, Polonia

+48 58 585 97 37

www.solver-systems.com

sales@solver-systems.com

Fabricado en la UE (Polonia)

Productos certificados

2-48 mm SOPORTES FIJOS



Alturas mínimas para baldosas

Los Soportes fijos están diseñados para baldosas de terraza y tienen pestañas distanciadoras de 3 mm incorporadas que permiten crear juntas uniformes entre las baldosas. Los soportes de 8, 10, 15 y 16 mm son apilables, lo que significa que se pueden colocar uno encima de otro para aumentar su altura.



PAD-002B

Cruz de nivelación de 2 mm para la instalación en seco de losas de terraza, con junta integrada de 3 mm – negro



PAD-002R

Cruz de nivelación de 2 mm para la instalación en seco de losas de terraza, con junta integrada de 3 mm – goma



PAD-002T

Cruz de nivelación de 2 mm para la instalación en seco de losas de terraza, con junta integrada de 3 mm – transparente

Pestañas distanciadoras incorporadas



PAD-008

Soporte fijo de goma para losetas – altura 8 mm con separadores integrados de 3 mm



PAD-010-L3

Soporte fijo para losetas – altura 10 mm con separadores integrados de 3 mm



PAD-015-L3

Soporte fijo para losetas – altura 15 mm con separadores integrados de 3 mm



PAD-016-L3

Soporte fijo para losetas – altura 16 mm con separadores integrados de 3 mm

Para baldosas



Características de SOPORTES FIJOS



Altura fija



Para baldosas



Apilabilidad de los soportes de 8, 10, 15 y 16 mm



Con pestañas distanciadoras de 3 mm incorporadas

SOPORTES FIJOS

Altura	Producto (Nombre corto)	Aplicación	Junta	Código	Cantidad
2 mm	PAD-002B-(350)	para baldosas	3 mm	101.010111	350 uds.
	PAD-002B-L5-(300)	para baldosas	5 mm	101.010211	300 uds.
	PAD-002R-(350)	para baldosas	3 mm	101.010311	350 uds.
	PAD-002R-L5-(300)	para baldosas	5 mm	101.010411	300 uds.
	PAD-002T-(350)	para baldosas	3 mm	101.010511	350 uds.
	PAD-002T-L5-(300)	para baldosas	5 mm	101.010611	300 uds.
8 mm	PAD-008-(200)	para baldosas	3 mm	101.020111	200 uds.
	PAD-008-L5-(200)	para baldosas	5 mm	101.020211	200 uds.
10 mm	PAD-010-L3-(400)	para baldosas	3 mm	101.030111	400 uds.
	PAD-010-L5-(400)	para baldosas	5 mm	101.030211	400 uds.
15 mm	PAD-015-L3-(300)	para baldosas	3 mm	101.040111	300 uds.
	PAD-015-L5-(300)	para baldosas	5 mm	101.040211	300 uds.
16 mm	PAD-016-L3-(90)	para baldosas	3 mm	101.050111	90 uds.
	PAD-016-L5-(90)	para baldosas	5 mm	101.050211	90 uds.

Fabricante

SOLVER.

SOLVER sp. z o.o.

Wenus 73A

80-299 Gdańsk, Polonia

+48 58 585 97 37

www.solver-systems.com

sales@solver-systems.com

Fabricado en la UE (Polonia)

Productos certificados



Accesorios para plots de terraza.

				Para baldosas	Para vigas	SOPORTES FIJOS	SPIRAL	STANDARD	MAX	RAPTOR	CLEVER LEVEL	ALU
Producto (Nombre completo)	Producto (Nombre corto)	Código	Cantidad									
ACCESORIOS PARA AUMENTAR LA ALTURA DEL PLOT												
 Extensión de altura para soportes SPIRAL – altura 60 mm	SPI-DS60-(70)	103.060111	70 uds.	●	●	○	●	○	○	○	○	○
 Extensión de altura para soportes STANDARD – altura 100 mm	STA-DS100-(100)	102.070111	100 uds.	●	●	○	○	●	○	○	○	○
 Extensión de altura para soportes MAX – altura 200 mm	MAX-DS200-(30)	104.050111	30 uds.	●	●	○	○	○	●	○	○	○
 Extensión de altura para soportes RAPTOR – altura 30 mm	RAP-P30-(100)	106.090111	100 uds.	○	●	○	○	○	○	●	○	○
COMPENSACIÓN DE LA PENDIENTE DEL TERRENO												
 Cabezal autonivelante para soportes STANDARD con compensación de pendiente de hasta el 7 % – altura 16 mm	STA-LE100-(250)	102.060111	250 uds.	●	●	○	○	●	○	○	○	○
 Cabezal autonivelante para soportes SPIRAL, MAX con compensación de pendiente de hasta el 6 % – altura 20 mm	AKCW-LE145-(100)	110.051011	100 uds.	●	○	○	●	○	●	○	○	○
 Corrector de pendiente para la base de soportes MAX con compensación máxima de inclinación del 8 %	MAX-SC-(72)	104.040111	72 uds.	●	●	○	○	○	●	○	○	○
 Corrector de pendiente para la base de soportes RAPTOR con compensación máxima de inclinación del 7 %	RAP-KN-(50)	106.120111	50 uds.	○	●	○	○	○	○	●	○	○
 Cuña de nivelación 3 %	AKCW-KP3-(140)	110.045021	140 uds.	●	●	●	●	●	●	●	●	○
REGULACIÓN DE LA ALTURA DEL PLOT												
 Punta para atornillador para ajuste de altura de soportes STANDARD, MAX, CLEVER LEVEL	AKCW-PPK-(1)	110.071011	1 uds.	●	●	○	○	●	●	○	●	○
 Llave de ajuste superior para soporte MAX	AKCW-MPK-(1)	110.072011	1 uds.	●	○	○	○	○	●	○	○	○
INSONORIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA TERRAZA												
 Windgrip WGP: Retenedor oculto para protección contra el viento de losas de terraza, para aplicación con adhesivo. Compatible con SPIRAL y MAX	DECS-WGP-(50)	108.050111	50 uds.	●	○	○	●	○	●	○	○	○
 Almohadilla de protección inferior de goma SBR 200x200x3 mm	AKCW-SBR200X200X3-(60)	110.041011	60 uds.	●	●	●	●	●	○	○	○	○
 Almohadilla de protección inferior de goma SBR 200x200x8 mm	AKCW-SBR200X200X8-(20)	110.042011	20 uds.	●	●	●	●	●	○	○	○	○
 Almohadilla de protección inferior de goma SBR 220x220x3 mm	AKCW-SBR220X220X3-(60)	110.043011	60 uds.	●	●	○	○	○	●	○	○	○
 Almohadilla de protección inferior de goma SBR 170x170x3 mm	AKCW-SBR170X170X3-(100)	110.044011	100 uds.	●	●	○	○	○	○	●	●	○
 Almohadilla de goma para aislamiento acústico y nivelación para STANDARD y CLEVER LEVEL – diámetro 100 mm, grosor 1,5 mm	AKCW-SH100-(1000)	110.011021	1000 uds.	●	○	●	○	●	○	○	●	○
 Almohadilla de goma para aislamiento acústico y nivelación para SPIRAL y MAX – diámetro 145 mm, grosor 1,5 mm	AKCW-SH145-(600)	110.013011	600 uds.	●	○	●	●	○	●	○	○	○
 Almohadilla de protección para soportes RAPTOR – altura 2 mm	RAP-PO-(100)	106.100111	100 uds.	○	●	○	○	○	○	●	○	○
 Almohadilla acústica para soportes RAPTOR – altura 10 mm	RAP-PA-(50)	106.110111	50 uds.	○	●	○	○	○	○	●	○	○

SOLVER.

Wenus 73A, 80-299 Gdańsk, Polonia
+48 58 585 97 37
www.solver-systems.com sales@solver-systems.com

Fabricante
Fabricado en la UE (Polonia)
Productos certificados



ACCESORIOS

Accesorios para plots de terraza.

Leyenda

- Compatibilidad total
- ◐ Compatibilidad parcial
- Sin compatibilidad

Producto (Nombre completo)	Producto (Nombre corto)	Código	Cantidad	Para baldosas	Para vigas	SOPORTES FIJOS	SPIRAL	STANDARD	MAX	RAPTOR	CLEVER LEVEL	ALU
BORDES DE TERRAZA												
 Juego de clips de cerramiento vertical para SPIRAL, STANDARD, MAX – negro	AKCW-CP-B-(20X2)	110.066031	2x20 uds.	●	○	○	●	●	●	○	○	○
 Juego de clips de cerramiento vertical para SPIRAL, STANDARD, MAX – gris	AKCW-CP-G-(40)	110.067011	40 uds.	●	○	○	●	●	●	○	○	○
 Dilatador Perimetral para plots - plastic	AKCW-WAP-(125)	110.062011	125 uds.	●	○	○	●	●	●	○	●	○
 Dilatador Perimetral para plots - inox	AKCW-WA-(200)	110.061011	200 uds.	●	○	○	●	●	●	○	●	●
 Clip para el montaje de cerramiento vertical en sistema STANDARD superior, inox	AKCW-EDU-STA-(200)	110.063011	200 uds.	●	○	○	○	●	○	○	○	○
 Clip para el montaje de cerramiento vertical en sistema MAX superior, inox	AKCW-EDU-MAX-(150)	110.064011	150 uds.	●	○	○	○	○	●	○	○	○
 Clip para el montaje de cerramiento vertical - inferior, inox	AKCW-EDL-STA-(150)	110.065021	150 uds.	●	○	○	○	●	●	○	○	○
 Cuña de goma autoadhesiva para el borde de la losa – grueso 3,5 mm	AKCW-KD-(5000)	110.068011	5000 uds.	●	●	●	●	●	●	●	●	○
CABEZALES PARA PLOTS												
 Separador individual de junta de 3 mm para losas de terraza	AKCW-L3-(25)	110.021051	25 uds.	●	○	○	●	●	●	○	○	○
 Separador individual de junta de 5 mm para losas de terraza	AKCW-L5-(25)	110.022021	25 uds.	●	○	●	●	●	●	○	●	○
 Cruz separadora de junta de 3 mm para losas de terraza	AKCW-K3-(25)	110.023051	25 uds.	●	○	○	○	●	○	○	○	○
 Cruz separadora de junta de 5 mm para losas de terraza	AKCW-K5-(25)	110.024021	25 uds.	●	○	○	○	●	○	○	○	○
 Separador de junta en forma de disco de 3 mm para losas de terraza	AKCW-D3-(25)	110.025051	25 uds.	●	○	○	●	○	●	○	○	○
 Separador de junta en forma de disco de 5 mm para losas de terraza	AKCW-D5-(25)	110.026041	25 uds.	●	○	○	●	○	●	○	○	○
 Cabezal adaptador de plots STANDARD para viguetas de terraza – altura 28 mm	AKCW-AD-(25)	110.031051	25 uds.	○	●	○	○	●	●	○	○	○
 Cabezal adaptador de plots SPIRAL, MAX para viguetas de terraza – altura 26 mm	AKCW-DAD-(25)	110.032051	25 uds.	○	●	○	●	○	●	○	○	○
MONTAJE EN TIERRA												
 Cimentación metálica hincada de 160 mm (longitud total de 1000 mm)	AKCW-MFW-(1)	110.083011	1 uds.	○	●	○	○	○	○	○	○	○
 Soporte de viga ajustable para cimentación con rango de ajuste de 100 mm	AKCW-RPL-(60)	110.084011	60 uds.	○	●	○	○	○	○	○	○	○
COMODIDAD DE TRABAJO												
 Ventosa eléctrica a batería para placas de terraza – carga máx. 200 kg, diámetro 20 cm (8”), batería Li-ion 2400 mAh extraíble	AKCT-APP-(1)	301.060111	1 uds.	●	○	●	●	●	●	●	●	●

SOLVER.

SOLVER sp. z o.o.
Wenus 73A, 80-299 Gdańsk, Polonia
+48 58 585 97 37
www.solver-systems.com sales@solver-

Fabricante
Fabricado en la UE (Polonia)
Productos certificados