

Pregunta: ¿Cómo instalar una terraza sobre plots con baldosas pequeñas recortadas?


En la instalación de terrazas sobre plots en superficies pequeñas o de forma irregular, como paredes inclinadas o zonas curvas, puede ser necesario cortar baldosas de pequeño tamaño. La instalación de estas piezas requiere conocimientos y habilidades especializadas.

A continuación, se muestran fotografías de un proyecto en el que fue necesario cortar baldosas de pequeño tamaño durante la instalación.



Reducción del diámetro de la base y del cabezal del plot regulable

Cada plot permite recortar la base hasta un tamaño que no comprometa la copa roscada ni el tornillo roscado.

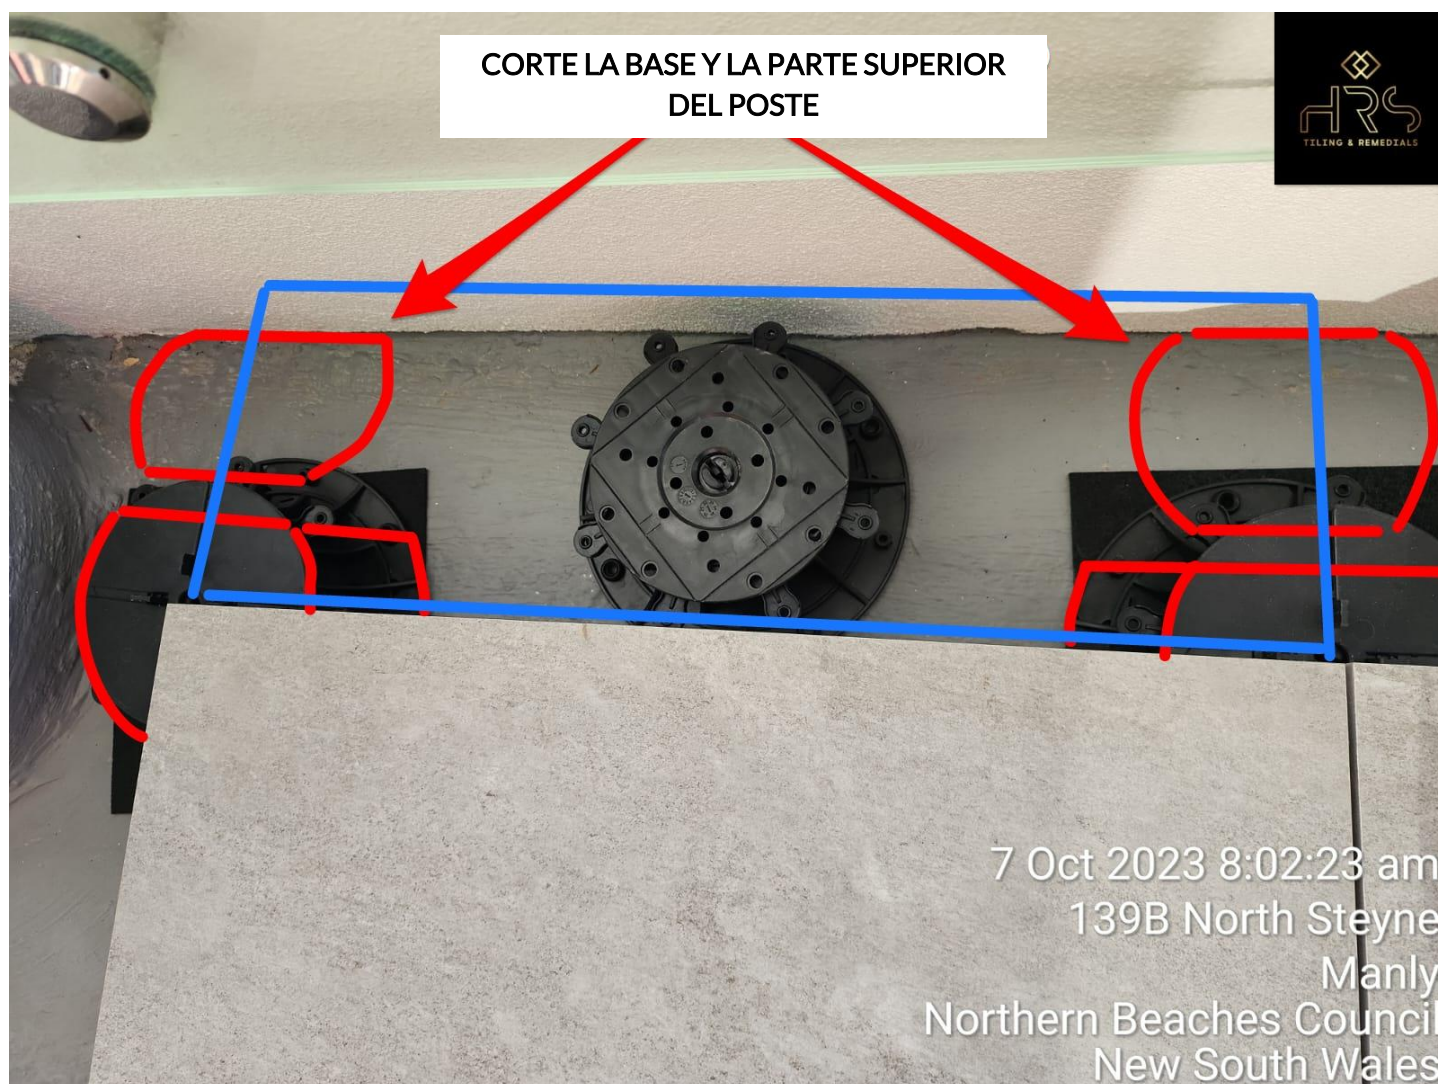

Uso de un mayor número de plots regulables debajo de la terraza.

Si es posible, pueden utilizarse plots adicionales en las zonas donde exista espacio suficiente para colocarlos.



Uso de un modelo diferente de plot regulable con una base y un cabezal de menor diámetro

En los casos en que el recorte de la base y del cabezal del plot no permita colocar una pieza pequeña de baldosa, puede optarse por un modelo de plot de menor diámetro, como la **Serie Standard** o la **Serie SPIRAL**.



Soporte mediante placas de acero inoxidable para cortes muy pequeños de baldosas.

En el caso de cortes muy pequeños de baldosas, cuando no sea posible recortar la base y el cabezal del plot regulable, recomendamos utilizar una placa de acero inoxidable como soporte. Las placas de acero inoxidable proporcionan un soporte seguro para las piezas pequeñas y delicadas de baldosa. Estas placas deben adherirse en la ubicación donde vayan a instalarse.

