

**SOPORTES REGULABLES  
PARA TERRAZAS CON BALDOSAS,  
MADERA Y WPC**


**SERIE CLEVER LEVEL**

**GUÍA CORTA**

**SOLVER.**


**PEDESTAL 2 EN 1 LISTO PARA USAR DEBAJO  
DE BALDOSAS Y TERRAZAS DE MADERA, WPC, ETC.**

**RANGO DE ALTURA**  
(AJUSTE MANUAL DE ALTURA):




**CLEVER LEVEL  
025-040**

Altura de 25 mm a 40 mm



**CLEVER LEVEL  
040-080**

Altura de 40 mm a 80 mm




**CLEVER LEVEL  
080-200**

Altura de 80 mm a 200 mm


\* Patent pending

**PARA TERRAZAS HECHAS DE BALDOSAS O TERRAZAS DE MADERA, ALUMINIO O WPC**

Separadores de baldosas incorporados.





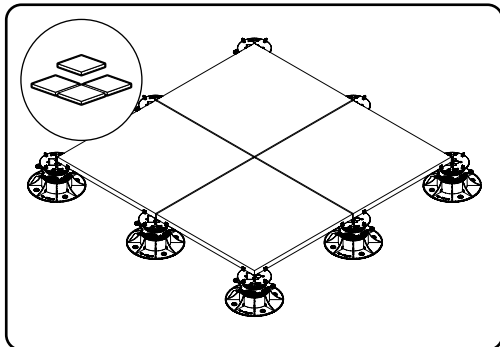


Adaptador de viga abatible.

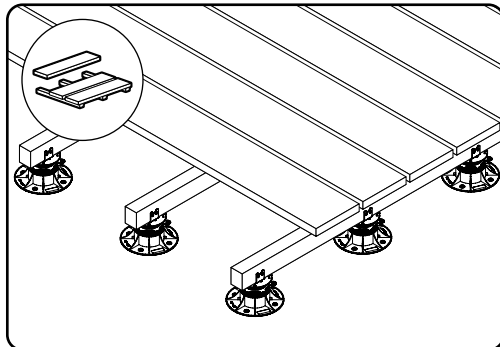













## TERRAZAS DE BALDOSAS

Coloque las baldosas en los soportes (A). Soportes cerca de la pared: antes de colocar las baldosas, retire dos separadores (B). Soportes en las esquinas: antes de colocar las baldosas, retire cuatro separadores (C).

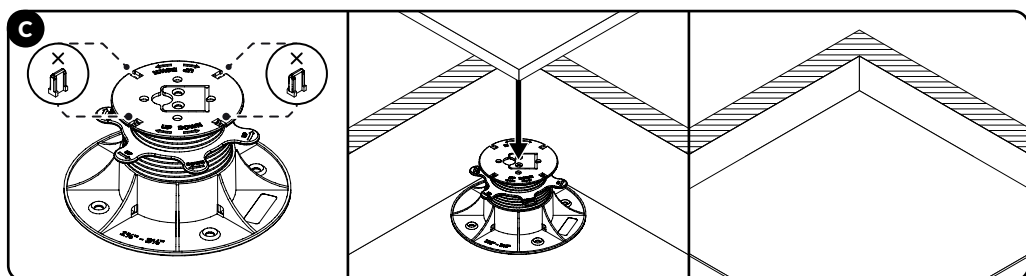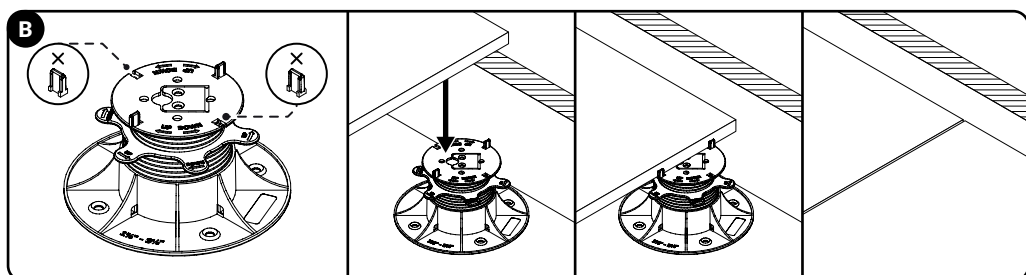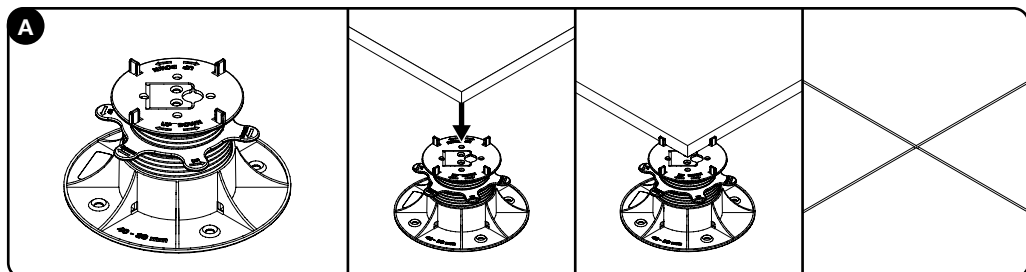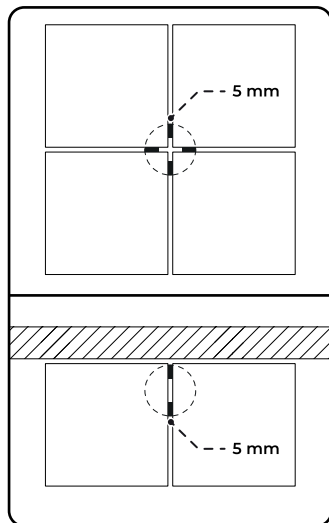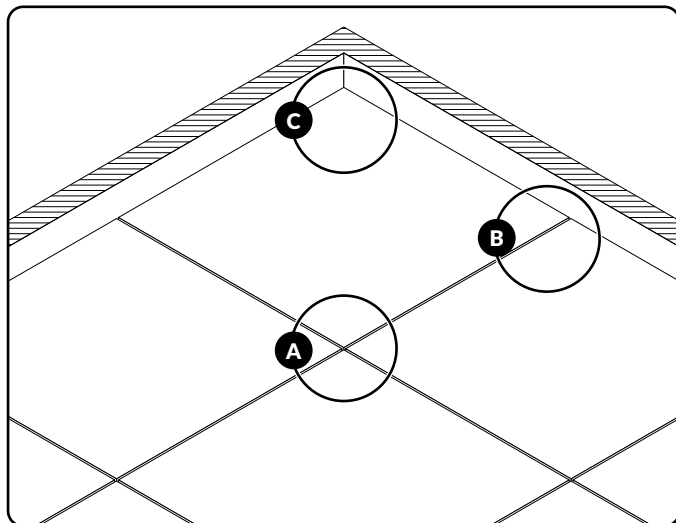


## TERRAZAS DE MADERA, WPC, ETC.


Doble el adaptador de la viga (!). Cuando se utilice una viga con un ancho de 45 a 67 mm, antes de colocar la viga en el soporte, retire dos separadores de unión (1b). Fije la viga al soporte con el tornillo (2).

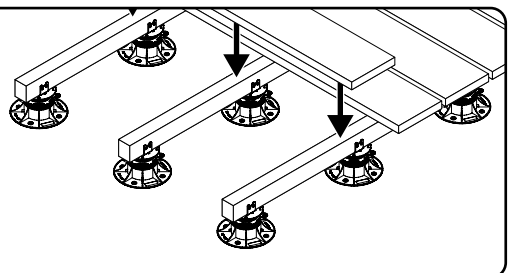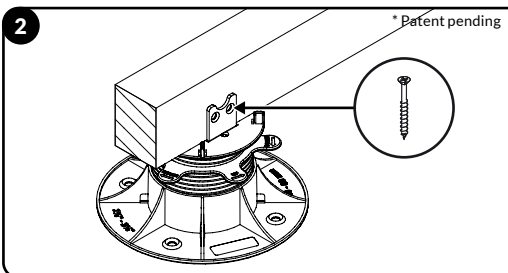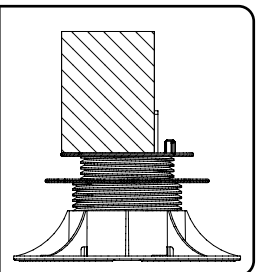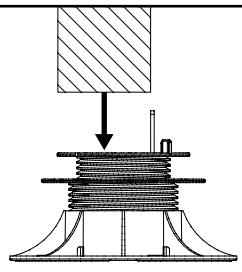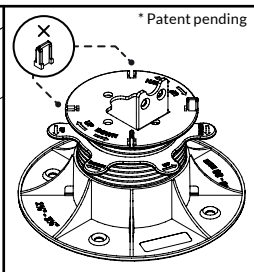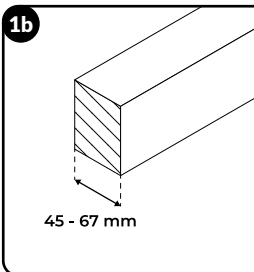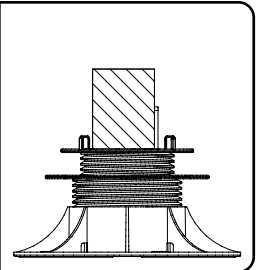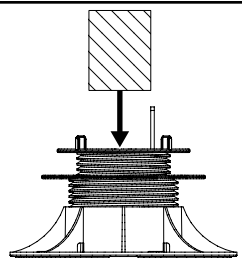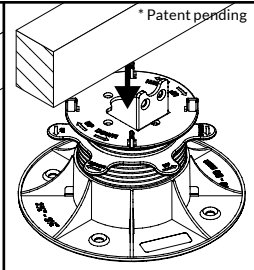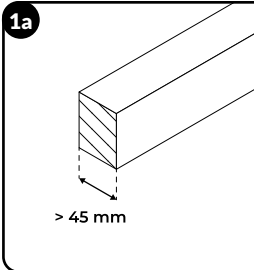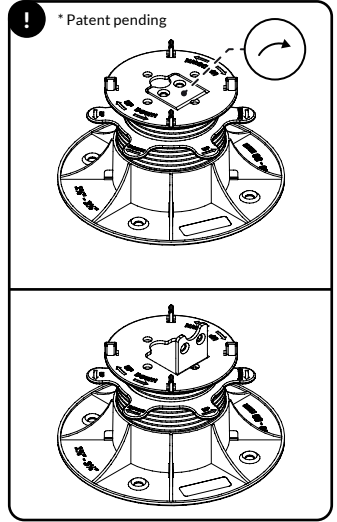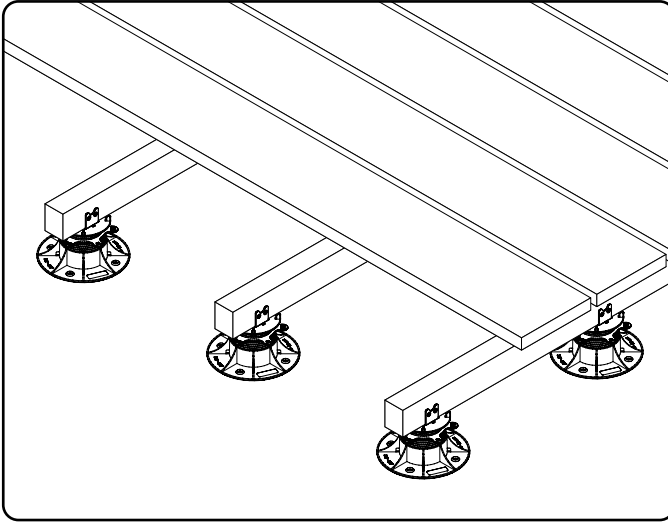


ELEMENTOS DE PEDESTAL

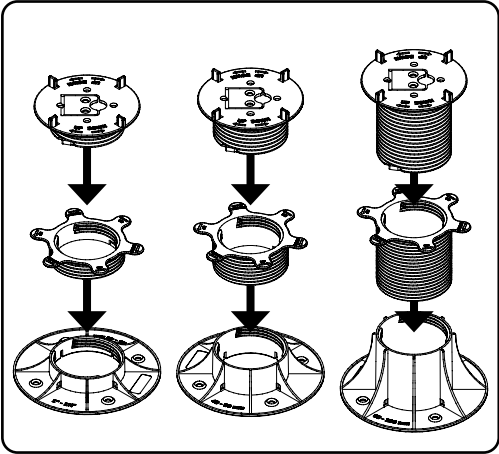


DIMENSIONES

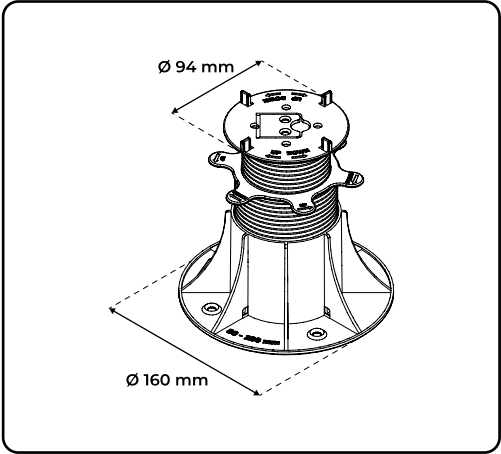

DIMENSIONES DE DETALLES

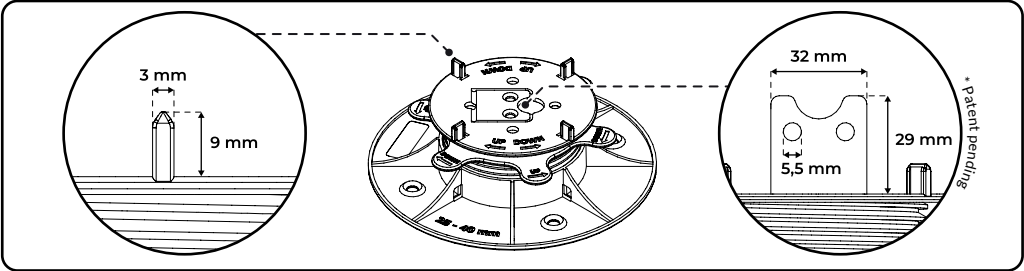

AJUSTE DE ALTURA

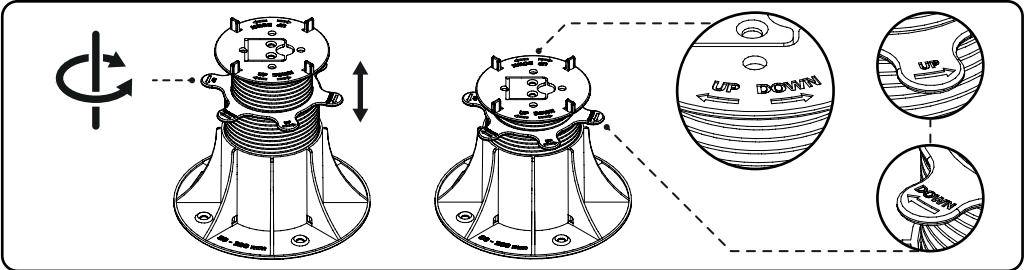

SOPORTES RANGOS DE ALTURA

