

SOPORTES AJUSTABLES PARA TERRAZAS

SERIE MAX

GUÍA CORTA

SOLVER.








Manual de instrucciones detallado disponible
para descargar en nuestro sitio web:

www.solver-systems.com

RANGO DE ALTURA

(AJUSTE MANUAL DE LA ALTURA):

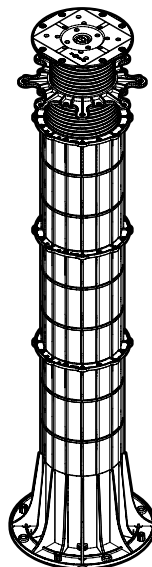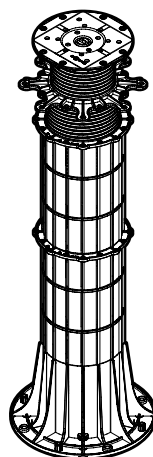

MAX 045-075

de 45 mm
a 75 mm

MAX 075-150

de 75 mm
a 150 mm

MAX 150-350

de 150 mm
a 350 mm

MAX 350-550

de 350 mm
a 550 mm


MAX 550-750

de 550 mm
a 750 mm


MAX 750-950

de 750 mm
a 950 mm


SOPORTE:



CABEZA AUTONIVELANTE :




En la parte
superior
del pedestal











CORRECTOR DE INCLINACIÓN DE LA BASE:





Bajo el
pedestal




ELEMENTOS DE PEDESTAL:




AJUSTE MANUAL DE LA ALTURA:

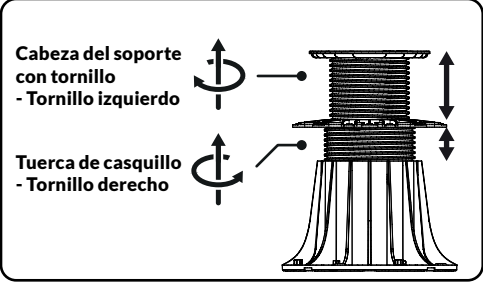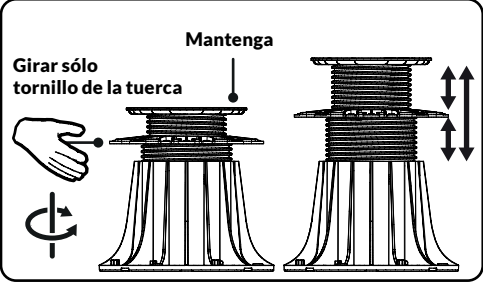

ACCESORIOS ADICIONALES:




DE LA REGULACIÓN DE LA ALTURA SUPERIOR:

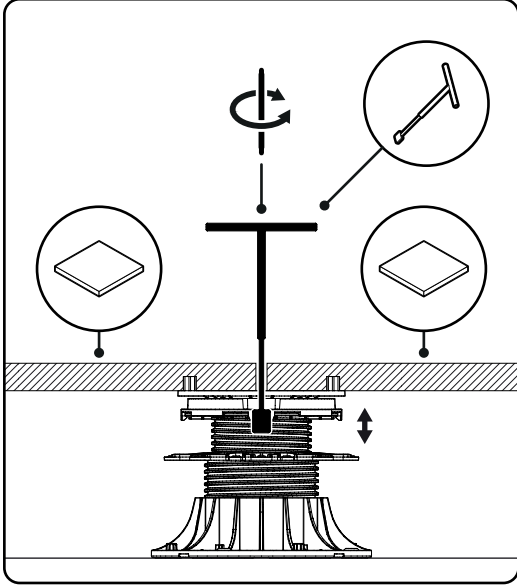

SOPORTE DEL PEDESTAL DE LA ESQUINA DE LA BALDOSA - UTILICE EL ESPACIADOR DE DISCO O EL CABEZAL AUTONIVELANTE:


SUPERFICIES SIN PENDIENTE
CABEZA DEL SOPORTE CON TORNILLO

A

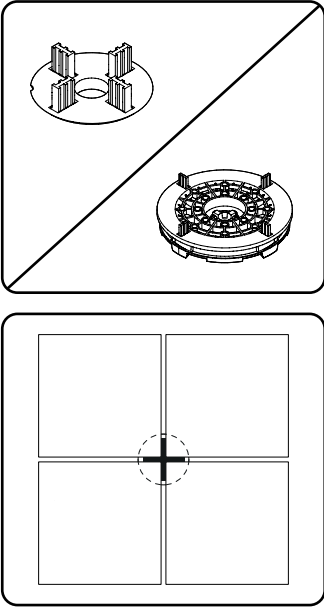


SUPERFICIES INCLINADAS
CABEZA AUTONIVELANTE

B

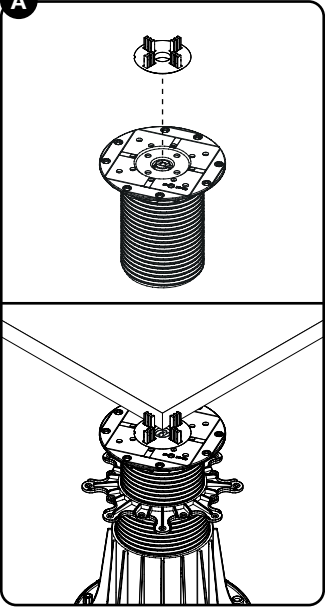

SUPERFICIES INCLINADAS
CABEZA AUTONIVELANTE


B

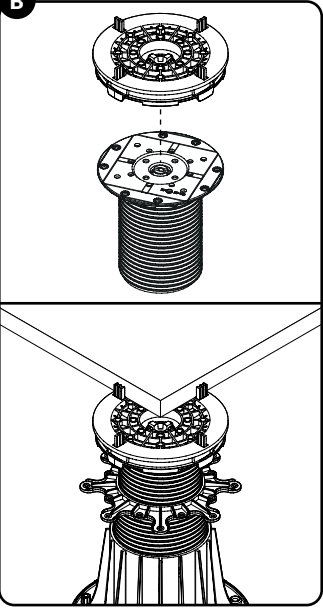

SOPORTE PARA PEDESTAL DE PARED - QUITAR DOS ESPACIADORES DE HUECO OPUESTO:


SUPERFICIES SIN PENDIENTE
CABEZA DEL SOPORTE CON TORNILLO

A

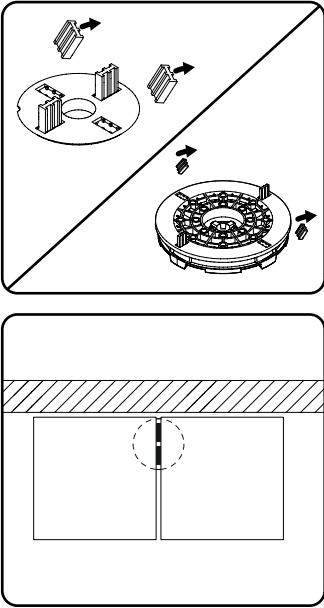


SUPERFICIES INCLINADAS
CABEZA AUTONIVELANTE

B

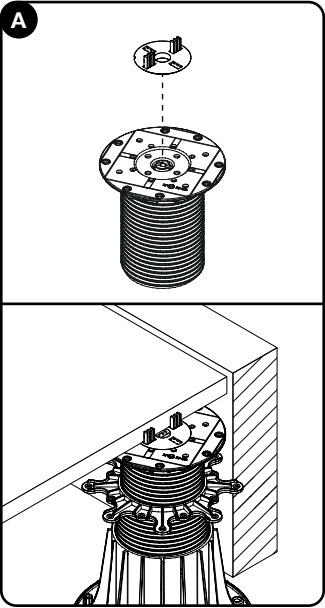


SUPERFICIES INCLINADAS
CABEZA AUTONIVELANTE

B

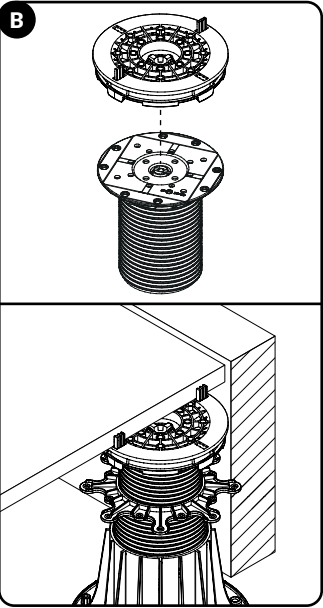


PEDESTALES PARA CUBIERTAS -UTILIZANDO EL ADAPTADOR DE VIGUETAS:


ADAPTADOR DE VIGA



CABEZA DEL SOPORTE CON TORNILLO

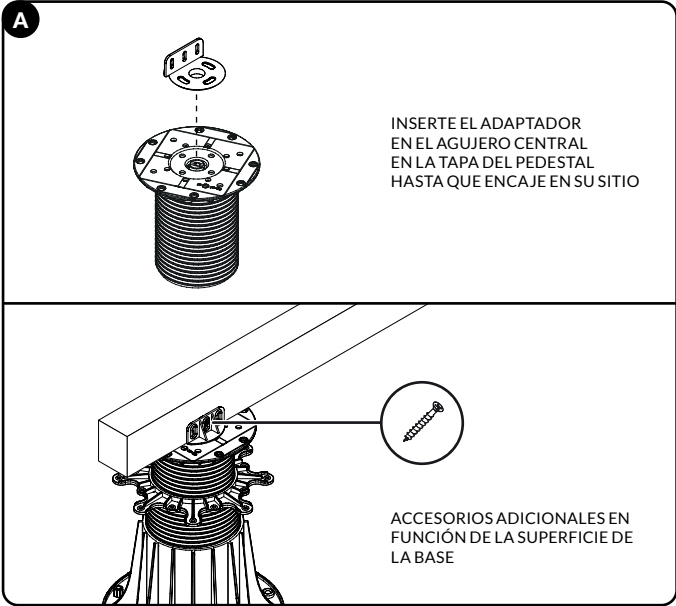

max 85 mm



ACCESORIOS ADICIONALES EN FUNCIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA BASE:

- A)** Superficie plana y sólida (por ejemplo, hormigón, madera, piedra, etc.) no se necesitarán accesorios adicionales. (A).
- B)** Superficie plana sensible (por ejemplo, asfalto para techos, membranas de agua, XPS, etc.) recomendamos utilizar una protección adicional debajo del pedestal - almohadilla de protección de goma (B).
- C)** Para superficies inclinadas, se recomienda utilizar el cabezal autonivelante (C1) o el corrector de inclinación (C2).
- D)** La terraza requiere pedestales permanentes fijados a la superficie inferior (D). Existe la opción de tapar la parte inferior del pedestal con tacos de anclaje. (Recuerde que debe evitar dañar la membrana de protección contra el agua).

