




Manual de instrucciones detallado disponible
para descargar en nuestra página web: www.solver-systems.com

SOLVER.


PIEZAS DE SOPORTE PARA TERRAZAS Para terrazas de madera o de material compuesto

MANUAL DE INICIO RÁPIDO


RANGO DE ALTURA:

**S**


desde 15 mm
hasta 35 mm

**M**


de 35 mm
a 65 mm

**L**


de 65 mm
a 95 mm

**XL**


de 95 mm
a 125 mm

**XL1**


desde 125 mm
hasta 155
mm

**XL2**

de 155 mm
a 185 mm


**XL3**

de 185 mm
a 215 mm


**XL4**

de 215 mm
a 245 mm


REGULACIÓN DE LA ALTURA DEL PIE:




COLOCACIÓN DE VIGAS:



ELEMENTOS DEL SISTEMA:

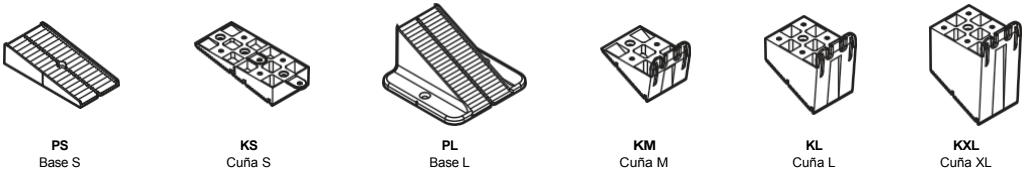


ACCESORIOS ADICIONALES:

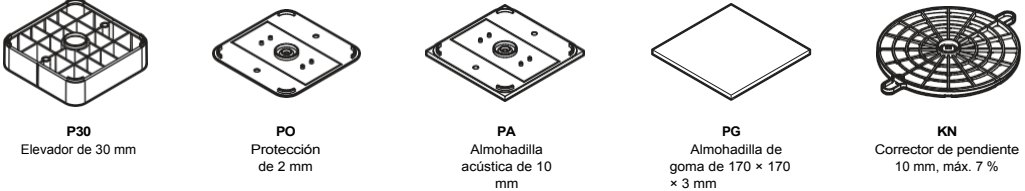


CÓMO DIVIDIR LA CUÑA S (para la regulación de la altura a partir de 15 mm):

La cuña S se puede dividir en dos partes.




LOS ACCESORIOS ADICIONALES DEPENDEN DE LA SUPERFICIE DE LA BASE DE LA TERRAZA:


a) Las superficies sólidas sin pendiente (hormigón, madera, piedra, etc.) no necesitan ningún accesorio adicional. La almohadilla acústica **PA** se puede utilizar de forma opcional.



b) Las superficies delicadas, como los tejados de asfalto, las membranas impermeabilizantes o el XPS, requieren el uso de la almohadilla protectora **PO**.



c) Las superficies inclinadas pueden requerir el uso de un corrector de pendiente **KN**. Para proporcionar una protección adicional a las superficies delicadas, se recomienda utilizar la almohadilla de goma **PG** junto con el corrector de pendiente.

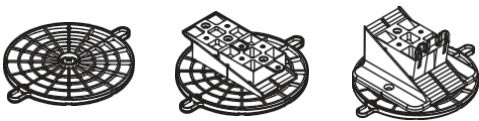


d) En las superficies que permiten la fijación de pedestales, la instalación puede realizarse mediante los orificios de los propios pedestales.




CÓMO CONECTAR LA CUÑA DEL PIE CON LA BASE:

Una vez ajustada la altura deseada, es posible realizar una fijación permanente con un tornillo. Utilice el tornillo con el orificio de la parte superior de la cuña.



FIJACIÓN DE LAS VIGAS A LOS PIEZAS DE APOYO:

Recomendamos fijar las vigas a los pedestales utilizando las lengüetas adaptadoras de las cuñas de los pedestales. Evite colocar vigas que sobresalgan más allá de la base del pedestal.

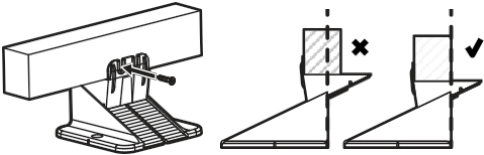

DESPLAZAMIENTO DE LOS PIEZAS A LO LARGO Y ENTRE LAS VIGAS:

La distancia entre los pedestales debe especificarse según el manual de instrucciones del fabricante de las vigas (A) y las tablas (B). La distancia más habitual es de 35 a 60 cm. Se puede aumentar la estabilidad de toda la construcción creando una unión perpendicular entre las vigas, tal y como se muestra en el siguiente dibujo.

