

SOPORTES AJUSTABLES PARA TERRAZAS

SERIE SPIRAL

GUÍA CORTA

SOLVER.



Manual de instrucciones detallado disponible
para descargar en nuestro sitio web:

www.solver-systems.com

RANGO DE ALTURA

(REGULACIÓN DE LA ALTURA DEL ESCALÓN - INCREMENTO DE LA ALTURA ~1 MM):



SPIRAL 010-017

de 10 mm
a 17 mm




SPIRAL 017-030

de 17 mm
a 30 mm




SPIRAL 030-050

de 30 mm
a 50 mm




SPIRAL 050-070

de 50 mm
a 70 mm




SPIRAL 070-090

de 70 mm
a 90 mm




SPIRAL 090-110

de 90 mm
a 110 mm




SPIRAL 110-130

de 110 mm
a 130 mm




SPIRAL 130-150

de 130 mm
a 150 mm




SPIRAL 150-170

de 150 mm
a 170 mm



SPIRAL 170-190

de 170 mm
a 190 mm



SPIRAL 190-210

de 190 mm
a 210 mm

ELEMENTOS DE PEDESTAL:




TOP 010-017
Elemento superior



TOP 017-030
Elemento superior



TOP 030-050
Elemento superior




TOP 070-090
Elemento superior

(por debajo
de las baldosas)



D3 / D5
Distancia de juntas
3 o 5 mm



DAD
Adaptador de viga




BOTTOM 010-017
Elemento inferior




BOTTOM 017-030
Elemento inferior



BOTTOM 030-050
Elemento inferior



BOTTOM 070-090
Elemento inferior



DS 60
Base espaciadora 60 mm

ACCESORIOS ADICIONALES:

PARTE SUPERIOR DEL PEDESTAL



SH145
Almohadilla de caucho 1,5 mm




LE145
Cabeza autonivelante
0 - 6%, 20 mm




WAP
Clip de dilatación 2,5 mm

PARTE SUPERIOR Y INFERIOR DEL PEDESTAL



CP
Cerramiento vertical para terrazas,
3,5 mm


PARTE INFERIOR DEL PEDESTAL




SBR 200x200
Almohadilla de granulado de caucho
220x220 mm,
3 o 5 mm

ALTURA	PEDESTAL	ELEMENTO SUPERIOR	ELEMENTO INFERIOR	ELEMENTO DE ACABADO	BASE ESPACIADORA
10 - 17 mm	SPIRAL 010-017	TOP 010-017	BOTTOM 010-017	DAD / D3 / D5	-
17 - 30 mm	SPIRAL 017-030	TOP 017-030	BOTTOM 017-030	DAD / D3 / D5	-
30 - 50 mm	SPIRAL 030-050	TOP 030-050	BOTTOM 030-050	DAD / D3 / D5	-
50 - 70 mm	SPIRAL 050-070	TOP 030-050	BOTTOM 070-090	DAD / D3 / D5	-
70 - 90 mm	SPIRAL 070-090	TOP 070-090	BOTTOM 070-090	DAD / D3 / D5	-
90 - 110 mm	SPIRAL 090-110	TOP 030-050	BOTTOM 030-050	DAD / D3 / D5	DS 60
110 - 130 mm	SPIRAL 110-130	TOP 030-050	BOTTOM 070-090	DAD / D3 / D5	DS 60
130 - 150 mm	SPIRAL 130-150	TOP 070-090	BOTTOM 070-090	DAD / D3 / D5	DS 60
150 - 170 mm	SPIRAL 150-170	TOP 030-050	BOTTOM 030-050	DAD / D3 / D5	2x DS 60
170 - 190 mm	SPIRAL 170-190	TOP 030-050	BOTTOM 070-090	DAD / D3 / D5	2x DS 60
190 - 210 mm	SPIRAL 190-210	TOP 070-090	BOTTOM 070-090	DAD / D3 / D5	2x DS 60



MONTAJE DE ELEMENTOS:

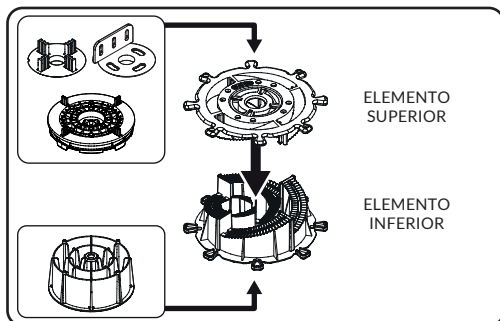

AJUSTE DE ALTURA ESCALONADO:

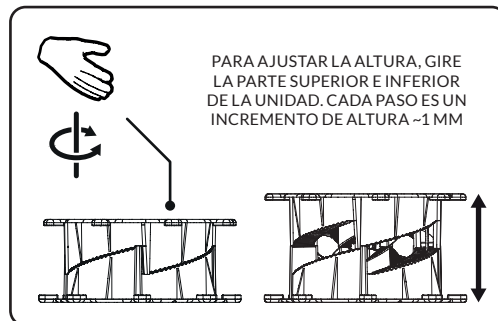

SOPORTE DEL PEDESTAL DE LA ESQUINA DE LA BALDOSA - UTILICE EL ESPACIADOR DE DISCO O EL CABEZAL AUTONIVELANTE:



SUPERFICIES SIN PENDIENTE
ELEMENTO SUPERIOR

A



D3 / D5

SUPERFICIES INCLINADAS
CABEZA AUTONIVELANTE

B

LE145
20 MM
0-6%

SOPORTE PARA PEDESTAL DE PARED - QUITAR DOS ESPACIADORES DE HUECO OPUESTO:



SUPERFICIES SIN PENDIENTE
ELEMENTO SUPERIOR

A

D3 / D5


SUPERFICIES INCLINADAS
CABEZA AUTONIVELANTE

B



LE145
20 MM
0-6%

PEDESTALES PARA CUBIERTAS -UTILIZANDO EL ADAPTADOR DE VIGUETAS:

ADAPTADOR DE VIGA



ELEMENTO SUPERIOR

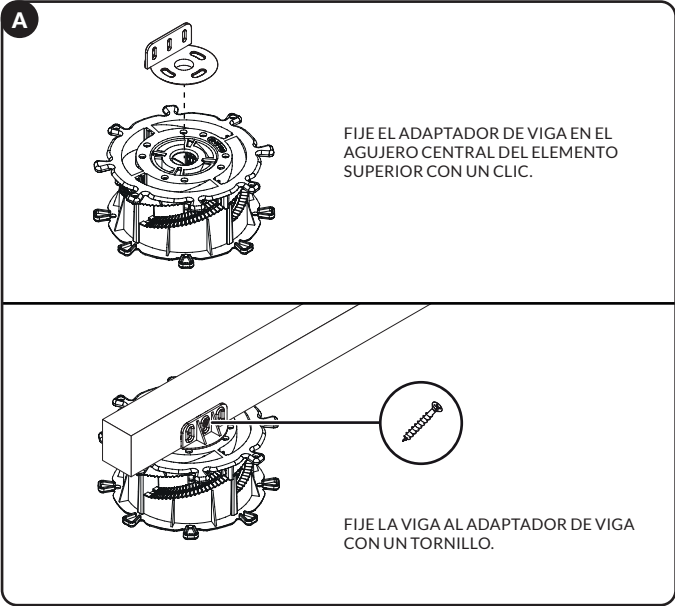

ACCESORIOS ADICIONALES EN FUNCIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA BASE:

- A)** Superficie plana y sólida (por ejemplo, hormigón, madera, piedra, etc.) no se necesitarán accesorios adicionales. (A).
- B)** Superficie plana sensible (por ejemplo, asfalto para techos, membranas de agua, XPS, etc.) recomendamos utilizar una protección adicional debajo del pedestal - almohadilla de protección de goma (B).
- C)** Los sustratos con una pendiente importante, ya sean duros o sensibles, no requieren ningún elemento adicional (C). Como opción, se puede utilizar una almohadilla de protección bajo el soporte para aumentar la protección de las superficies sensibles y el aislamiento acústico.
- D)** La terraza requiere pedestales permanentes fijados a la superficie inferior (D). Existe la opción de taponar la parte inferior del pedestal con tacos de anclaje. (Recuerde que debe evitar dañar la membrana de protección contra el agua).

