

TARJETA DE PRODUCTO

Nombre abreviado


DEC-WPCK-(1000)

Nombre


Clip universal para lamas WPC – montaje oculto

INFORMACIÓN BÁSICA

Grupo de productos	Deck-Dry
Aplicación	• tableros de tarima de WPC
Código	301.010511

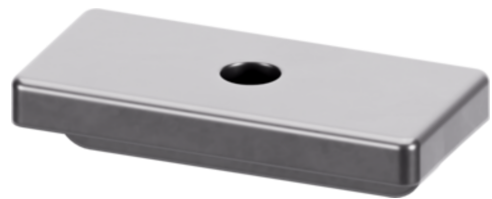

EAN



DATOS TÉCNICOS

Altura mínima	0 mm
Altura máxima	0 mm
Dimensión total - longitud	50 mm
Dimensión total - ancho	24 mm
Dimensiones totales del producto - Altura	11 mm
Diámetro de la cabeza	Ø 0 mm (0 cm ²)
Diámetro de la base	Ø 0 mm (0 cm ²)
Peso del producto	~0.01 kg
Wytrzymałość na obciążenia do	0 kg
Resistencia al fuego	E
Rango de temperatura	od -20°C do 65°C

Color	negro
Garantía obligatoria	Garantía limitada residencial y comercial de 10 años
País de origen	Polonia
Nombre del material	Polipropileno - regranulado negro
Porcentaje de material reciclado	100 %
Tipo de residuo	• residuos no peligrosos - reciclables
Tipo de proyecto	• uso exterior
¿Qué materiales de acabado se pueden utilizar?	
• tarimas de madera	

Consiste en
Clip universal WPC

CERTIFICADOS

Producto certificado por el Instituto de Investigación de la Construcción. EVALUACIÓN TÉCNICA NACIONAL ITB-KOT-2022-2174



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Envase	Número de unidades	Peso del paquete	Peso del envase vacío	Paleta	Número de paquetes en un palé	Número de piezas en un palé	Peso del palé	Peso de un palé vacío
--------	--------------------	------------------	-----------------------	--------	-------------------------------	-----------------------------	---------------	-----------------------

Envase	Número de unidades	Peso del paquete	Peso del envase vacío	Paleta	Número de paquetes en un palé	Número de piezas en un palé	Peso del palé	Peso de un palé vacío
CAJA DE REGISTRO 300x250x200	1000	9 kg	0.24 kg	PALETA DE MADERA 120x100x220	160	160000	1496 kg	18 kg

Características distintivas

Sistema patentado de instalación de terrazas que aumenta la durabilidad de las tablas

Características del producto:

1. Establece un espacio uniforme de 6,5 mm entre las tablas de WPC
2. Se adapta a la mayoría de los modelos de tablas de WPC con ranura lateral

Aplicación

Diseñado para terrazas con tablas de madera, donde se requiere un mayor nivel de durabilidad y resistencia a la putrefacción.

Montaje invisible de las tablas desde abajo: las tablas no están dañadas por tornillos en la parte superior.

Utilizado para terrazas con suelo técnico de tabloncillos compuestos

Ventajas

Ventajas del producto:

1. El clip se monta en la junta y es invisible
2. Las tablas no se dañan con tornillos desde arriba
3. Fijación duradera de las tablas a las vigas

Recomendaciones de montaje

Colocar los clips de montaje junto a la tabla en la viga y deslizarlos en la ranura lateral de la tabla. Aproximar la siguiente tabla deslizando su ranura lateral en el clip. Fijar los clips a las vigas utilizando tornillos. Los clips deben presionar las alas de la tabla contra las vigas. Los clips crean una junta de dilatación con un ancho en el rango de 6-7 mm.

Herramientas

Destornillador inalámbrico. Juego de puntas para destornillador. Brocas. Lápiz. Gafas de protección. Guantes de protección. Calzado de protección.

Recomendaciones de uso

Mantenimiento y limpieza regular de las juntas entre las tablas. Las tablas dañadas o manchadas se pueden reemplazar.